Componenti di supporto

chiave 25

Part. 1

Ø 40

Part. 3

Ø 25

Part. 2

Ø 40

Part. 4

Ø 60

Part. 18 pa

60x95

Part. 27 pa

Ø 25

Part. 25 pa

Ø 102

Part. 38 pa

Ø 40

Part. 10

Ø 50

Part. 15

Ø 60

Part. 18

60x95

Part. 27

Ø 80

Part. 25

Ø 102

Part. 38

Ø 124

Part. 45

Ø 124

Part. 92

Ø 50

Part. 79

Ø 102

Part. 87

Ø 124

Part. 89

Ø 124

Part. 93

Ø 75

Part. 91

Ø 95

Part. 90

Ø 113

Part. 96

Ø 113

Part. 98

Ø 80

Part. 95

Ø 102

Part. 97

Ø 124

Part. 99

180

Part. 94

Ø 80

Part. 81

Ø 95

Part. 101

Ø 95

Part. 103



Part. 82

misure in mm

Part. 64

misure in mm

Part. 68

misure in pollici

Part. 64

misure in pollici

Part. 68

Piedi fissi

(costampati)

Part. 1 chiave 25



ød	A	H	Stelo in acciaio zincato	Carico statico max
	(mm)	(mm)	Codice	(N)
M8	38	27	1 / 82880	6000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.
Confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	8,4
Smm	1,6
ø Amm	17
Codici zincato	7636
Codici inox	7637

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M8
Smm	6,5
Ch. mm	13
Codici zincato	7634
Codici inox	7635

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni.
- Stelo: In acciaio inox AISI 304.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 3 ø 40



ød	A	H	Stelo in acciaio zincato	Carico statico max
	(mm)	(mm)	Codice	(N)
M10	40	26	3 / 82886	7000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.
Confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	10,5
Smm	2
ø Amm	21
Codici zincato	7283
Codici inox	7286

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M10
Smm	8
Ch. mm	17
Codici zincato	7269
Codici inox	7272

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni.
- Stelo: In acciaio inox AISI 304.
- Confezioni: Fuori standard.

Piedi fissi

(base in poliammide rinforzata)



ø 25 Part. 2

ød	A (mm)	H (mm)	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M8	40	23	2 / 7702	2 / 7703	4000
	50	33	2 / 7706	2 / 7707	
M10	40	23	2 / 7712	2 / 7713	5000
	50	33	2 / 7716	2 / 7717	
M12	75	58	2 / 80156	2 / 80157	6000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.
Confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	8,4	10,5	13
Smm	1,6	2	2,5
ø Amm	17	21	24
Codici zincato	7636	7283	7284
Codici inox	7637	7286	7287

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M8	M10	M12
Smm	6,5	8	10
Ch. mm	13	17	19
Codici zincato	7634	7269	7270
Codici inox	7635	7272	7273

Arichiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.



ø 40 Part. 4

ød	A (mm)	H (mm)	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M8	40	21	4 / 7722	4 / 7723	4000
	50	31	4 / 7726	4 / 7727	
M10	40	21	4 / 7732	4 / 7733	5000
	50	31	4 / 7736	4 / 7737	
M12	75	56	4 / 80158	4 / 80159	6000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.
Confezione: 24 pezzi.

Accessori
Antivibranti:
- codice: 7263;
- materiale: PVC morbido 68 shore colore nero;
- confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	8,4	10,5	13
Smm	1,6	2	2,5
ø Amm	17	21	24
Codici zincato	7636	7283	7284
Codici inox	7637	7286	7287

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M8	M10	M12
Smm	6,5	8	10
Ch. mm	13	17	19
Codici zincato	7634	7269	7270
Codici inox	7635	7272	7273

Piedi snodati

(in poliammide rinforzata)

Part. 18 ø 60



ød	A (mm)	H (mm)	Chiave (mm)	Stelo e base in poliammide rinforzata Codice	Carico statico max (N)
M16	101	67	24	18 / 7627	7000
M20	174	140	24	18 / 80160	7500

Materiale base e stelo: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 24 pezzi.

Accessori

Antivibranti:

- codice: 7265;
- materiale: PVC morbido 68 shore colore nero;
- confezione: 24 pezzi.



Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ød mm	17	21
Smm	3	3
øAmm	30	37
Codici zincato	7289	7290
Codici inox	7291	7292

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ød	M16	M20
Smm	13	16
Ch. mm	24	30
Codici zincato	7275	7276
Codici inox	7277	7278

A richiesta

- Basi: In polipropilenerinforzato • in varie colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.

Part. 27 60X95

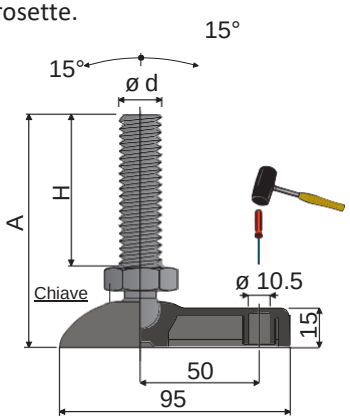

ød	A (mm)	H (mm)	Chiave (mm)	Stelo e base in poliammide rinforzata Codice	Carico statico max (N)
M16	101	67	24	27 / 7628	7000
M20	174	140	24	27 / 80161	7500

Materiale base e stelo: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 24 pezzi.

Accessori

Antivibranti:

- codice: 7632;
- materiale: PVC morbido 68 shore colore nero;
- confezione: 24 pezzi.



Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ød mm	17	21
Smm	3	3
øAmm	30	37
Codici zincato	7289	7290
Codici inox	7291	7292

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ød	M16	M20
Smm	13	16
Ch. mm	24	30
Codici zincato	7275	7276
Codici inox	7277	7278

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni • con fori di fissaggio preforati.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.

Piedi snodati

(in poliammide rinforzata)

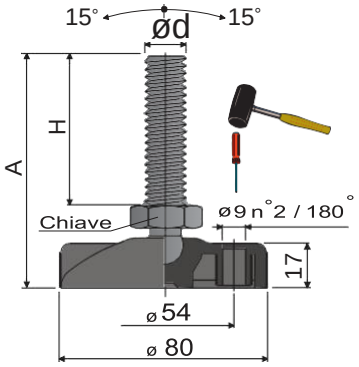

ø 80 Part. 25

ød	A (mm)	H (mm)	Chiave (mm)	Stelo e base in poliammide rinforzata Codice	Carico statico max (N)
M16	104	67	24	25 / 7629	7000
M20	177	140	24	25 / 80162	7500

Materiale base e stelo: Poliammide rinforzata colore nero.
Confezione: 24 pezzi.

Accessori

Antivibranti:
- codice: 7266;
- materiale: PVC morbido 68 shore colore nero;
- confezione:24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ød mm	17	21
Smm	3	3
øAmm	30	37
Codici zincato	7289	7290
Codici inox	7291	7292

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ød	M16	M20
Smm	13	16
Ch. mm	24	30
Codici zincato	7275	7276
Codici inox	7277	7278

A richiesta
- Basi: In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.

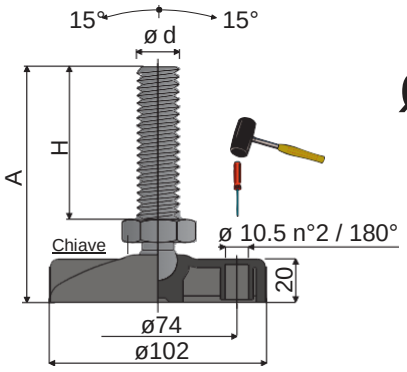

ø 102 Part. 38

ød	A (mm)	H (mm)	Chiave (mm)	Stelo e base in poliammide rinforzata Codice	Carico statico max (N)
M16	107	67	24	38 / 7630	7000
M20	180	140	24	38 / 80155	7500

Materiale base e stelo: Poliammide rinforzata colore nero.
Confezione: 24 pezzi.

Antivibranti:
- codice: 7267;
- materiale: PVC morbido 68 shore colore nero;
- confezione:24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ød mm	17	21
Smm	3	3
øAmm	30	37
Codici zincato	7289	7290
Codici inox	7291	7292

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ød	M16	M20
Smm	13	16
Ch. mm	24	30
Codici zincato	7275	7276
Codici inox	7277	7278

Part. **10 ø 40**

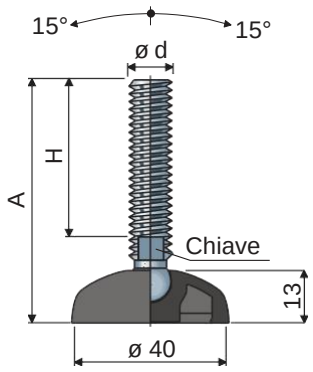

Misure stelo in mm						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato	Stelo in acciaio inox AISI 304	Carico statico max
				Codice	Codice	(N)
M8	68	45	6	10 / 7390	10 / 7391	10000
	88	65	6	10 / 7392	10 / 7393	
	130	107	6	10 / 7894	10 / 7895	
M10	60	35	8	10 / 7000	10 / 7001	11000
	95	70	8	10 / 7002	10 / 7003	
	140	115	8	10 / 7004	10 / 7005	
M12	70	43	10	10 / 7006	10 / 7007	12000
	90	63	10	10 / 7008	10 / 7009	
	105	77	10	10 / 7394	10 / 7395	
	120	93	10	10 / 7010	10 / 7011	
	150	123	10	10 / 7012	10 / 7013	
M14	90	61	12	10 / 7014	10 / 7015	13000
	120	91	12	10 / 7016	10 / 7017	
	145	116	12	10 / 7690	10 / 7691	

Misure stelo in pollici						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato	Stelo in acciaio inox AISI 304	Carico statico max
				Codice	Codice	(N)
1/2”-13 UNC	5,08	4	7/16”	10 / 83266	10 / 83267	12000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.
Confezione: 24 pezzi.

Accessori
Antivibranti:
- codice: 7263;
- materiale: PVC morbido 68 shore colore nero;
- confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	8,4	10,5	13	15
Smm	1,6	2	2,5	2,5
ø Amm	17	21	24	28
Codici zincato	7636	7283	7284	7285
Codici inox	7637	7286	7287	7288

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ød	M8	M10	M12	M14
Smm	6,5	8	10	11
Ch. mm	13	17	19	22
Codici zincato	7634	7269	7270	7271
Codici inox	7635	7272	7273	7274

A richiesta
- Basi: In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni.
- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.

Piedi snodati

(base in poliammide rinforzata)

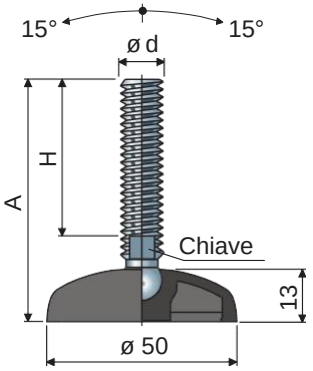

ø 50 Part. **15**

Misure stelo in mm						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M8	68	45	6	15 / 7396	15 / 7397	11000
	88	65	6	15 / 7398	15 / 7399	
	130	107	6	15 / 7896	15 / 7897	
M10	60	35	8	15 / 7018	15 / 7019	12000
	95	70	8	15 / 7020	15 / 7021	
	140	115	8	15 / 7022	15 / 7023	
M12	70	43	10	15 / 7024	15 / 7025	13000
	90	63	10	15 / 7026	15 / 7027	
	105	77	10	15 / 7400	15 / 7401	
	120	93	10	15 / 7028	15 / 7029	
	150	123	10	15 / 7030	15 / 7031	
M14	90	61	12	15 / 7032	15 / 7033	14000
	120	91	12	15 / 7034	15 / 7035	
	145	116	12	15 / 7886	15 / 7887	

Misure stelo in pollici						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
1/2"-13 UNC	5,1	4	7/16"	15 / 83268	15 / 83269	12000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.
Confezione: 24 pezzi.

Accessori
Antivibranti:
- codice: 7264;
- materiale: PVC morbido 68 shore colore nero;
- confezione: 24 pezzi.



Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	8,4	10,5	13	15
Smm	1,6	2	2,5	2,5
ø Amm	17	21	24	28
Codici zincato	7636	7283	7284	7285
Codici inox	7637	7286	7287	7288

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ød	M8	M10	M12	M14
Smm	6,5	8	10	11
Ch. mm	13	17	19	22
Codici zincato	7634	7269	7270	7271
Codici inox	7635	7272	7273	7274

A richiesta
- Basi: In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni.
- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.

Part. 18 ø 60

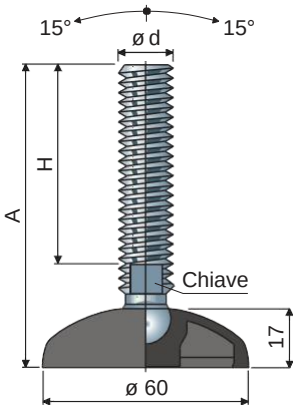

Misure stelo in mm						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M8	72	45	6	18 / 7402	18 / 7403	12000
	92	65	6	18 / 7404	18 / 7405	
	134	107	6	18 / 7898	18 / 7899	
M10	64	35	8	18 / 7036	18 / 7037	13000
	99	70	8	18 / 7038	18 / 7039	
	144	115	8	18 / 7040	18 / 7041	
M12	74	43	10	18 / 7042	18 / 7043	14000
	94	63	10	18 / 7044	18 / 7045	
	109	77	10	18 / 7406	18 / 7407	
	124	93	10	18 / 7046	18 / 7047	
	154	123	10	18 / 7048	18 / 7049	
M14	94	61	12	18 / 7050	18 / 7051	15000
	124	91	12	18 / 7052	18 / 7053	
	149	116	12	18 / 7888	18 / 7889	
M16	95	60	13	18 / 7054	18 / 7055	17000
	125	90	13	18 / 7408	18 / 7409	
	140	105	13	18 / 7056	18 / 7057	
	160	125	13	18 / 7058	18 / 7059	
	190	155	13	18 / 7410	18 / 7411	
	200	165	13	18 / 7060	18 / 7061	
	240	205	13	18 / 83156	18 / 83157	
M20	125	86	17	18 / 7062	18 / 7063	19000
	155	116	17	18 / 7064	18 / 7065	
	180	141	17	18 / 7066	18 / 7067	
	245	206	17	18 / 7068	18 / 7069	

Misure stelo in pollici						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
1/2”-13 UNC	5,24	4	7/16”	18 / 83270	18 / 83271	14000
5/8”-11 UNC	8,36	7	1/2”	18 / 83272	18 / 83273	17000
3/4”-10 UNC	8,43	7	5/8”	18 / 83274	18 / 83275	19000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.
Confezione: 24 pezzi.

Accessori
Antivibranti:
- codice: 7265;
- materiale: PVC morbido 68 shore colore nero;
- confezione: 24 pezzi.



Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	8,4	10,5	13	15	17	21
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3	3
ø Amm	17	21	24	28	30	37
Codici zincato	7636	7283	7284	7285	7289	7290
Codici inox	7637	7286	7287	7288	7291	7292

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Smm	6,5	8	10	11	13	16
Ch. mm	13	17	19	22	24	30
Codici zincato	7634	7269	7270	7271	7275	7276
Codici inox	7635	7272	7273	7274	7277	7278

A richiesta
- Basi: In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni.

Piedi snodati

(base in poliammide rinforzata)

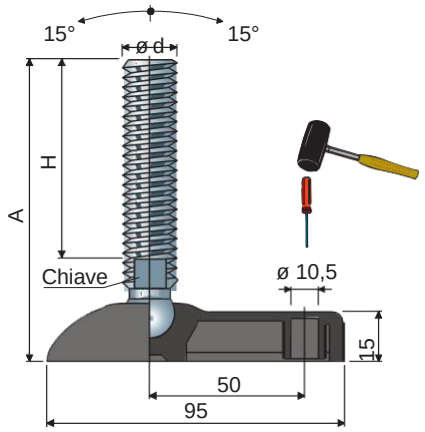

60X95 Part. **27**

M8	72	45	6	27 / 7412	27 / 7413	12000
	92	65	6	27 / 7414	27 / 7415	
	134	107	6	27 / 7900	27 / 7901	
M10	64	35	8	27 / 7416	27 / 7417	13000
	99	70	8	27 / 7418	27 / 7419	
	144	115	8	27 / 7420	27 / 7421	
M12	74	43	10	27 / 7422	27 / 7423	14000
	94	63	10	27 / 7424	27 / 7425	
	109	77	10	27 / 7426	27 / 7427	
	124	93	10	27 / 7428	27 / 7429	
	154	123	10	27 / 7430	27 / 7431	
M14	94	61	12	27 / 7432	27 / 7433	15000
	124	91	12	27 / 7434	27 / 7435	
	149	116	12	27 / 7890	27 / 7891	
M16	95	60	13	27 / 7436	27 / 7437	17000
	125	90	13	27 / 7438	27 / 7439	
	140	105	13	27 / 7440	27 / 7441	
	160	125	13	27 / 7442	27 / 7443	
	190	155	13	27 / 7444	27 / 7445	
	200	165	13	27 / 7446	27 / 7447	
	240	205	13	27 / 83158	27 / 83159	
M20	125	86	17	27 / 7448	27 / 7449	19000
	155	116	17	27 / 7450	27 / 7451	
	180	141	17	27 / 7452	27 / 7453	
	245	206	17	27 / 7454	27 / 7455	

1/2”-13 UNC	5,24	4	7/16”	27 / 83276	27 / 83277	14000
5/8”-11 UNC	8,38	7	1/2”	27 / 83278	27 / 83279	17000
3/4”-10 UNC	8,47	7	5/8”	27 / 83280	27 / 83281	19000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.
Confezione: 24 pezzi.

Accessori
Antivibranti:
- codice: 7632;
- materiale: PVC morbido 68 shore colorenero;
- confezione: 24 pezzi.



Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	8,4	10,5	13	15	17	21
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3	3
ø Amm	17	21	24	28	30	37
Codici zincato	7636	7283	7284	7285	7289	7290
Codici inox	7637	7286	7287	7288	7291	7292

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:**24 pezzi.



ø d	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Smm	6,5	8	10	11	13	16
Ch. mm	13	17	19	22	24	30
Codici zincato	7634	7269	7270	7271	7275	7276
Codici inox	7635	7272	7273	7274	7277	7278

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni • con fori di fissaggio preforati.

Part. 25 ø 80

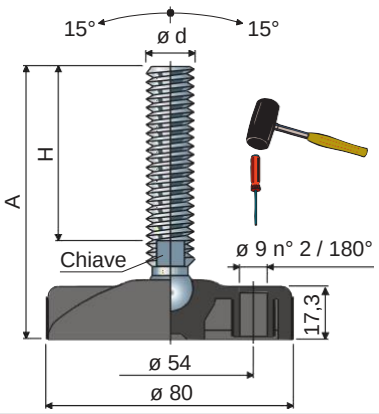

Misure stelo in mm						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M8	74	45	6	25 / 7456	25 / 7457	12000
	94	65	6	25 / 7458	25 / 7459	
	136	107	6	25 / 7902	25 / 7903	
M10	66	35	8	25 / 7070	25 / 7071	14000
	101	70	8	25 / 7072	25 / 7073	
	146	115	8	25 / 7074	25 / 7075	
M12	76	43	10	25 / 7076	25 / 7077	15000
	96	63	10	25 / 7078	25 / 7079	
	111	77	10	25 / 7460	25 / 7461	
	126	93	10	25 / 7080	25 / 7081	
	156	123	10	25 / 7082	25 / 7083	
M14	96	61	12	25 / 7084	25 / 7085	16000
	126	91	12	25 / 7086	25 / 7087	
	151	116	12	25 / 7892	25 / 7893	
M16	97	60	13	25 / 7088	25 / 7089	19000
	127	90	13	25 / 7462	25 / 7463	
	142	105	13	25 / 7090	25 / 7091	
	162	125	13	25 / 7092	25 / 7093	
	192	155	13	25 / 7464	25 / 7465	
	202	165	13	25 / 7094	25 / 7095	
	242	205	13	25 / 83160	25 / 83161	
M20	157	120	17	25 / 7098	25 / 7099	21000
	182	141	17	25 / 7100	25 / 7101	
	247	206	17	25 / 7102	25 / 7103	
M24	137	96	19	25 / 7466	25 / 7467	23000
	163	122	19	25 / 7104	25 / 7105	
	193	152	19	25 / 7106	25 / 7107	
	223	182	19	25 / 7108	25 / 7109	
	341	300	19	25 / 7472	25 / 7473	

Misure stelo in pollici						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
1/2”-13 UNC	5,20	4	7/16”	25 / 83282	25 / 83283	15000
5/8”-11 UNC	8,32	7	1/2”	25 / 83284	25 / 83285	19000
3/4”-10 UNC	8,41	7	5/8”	25 / 83286	25 / 83287	21000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.
Confezione: 24 pezzi.

Accessori

Antivibranti:

- codice: 7266;
- materiale: PVC morbido 68 shore colore nero;
- confezione: 24 pezzi.



Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	8,4	10,5	13	15	17	21	25
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3	3	4
ø A mm	17	21	24	28	30	37	44
Codici zincato	7636	7283	7284	7285	7289	7290	7293
Codici inox	7637	7286	7287	7288	7291	7292	7294

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
Smm	6,5	8	10	11	13	16	19
Ch. mm	13	17	19	22	24	30	36
Codici zincato	7634	7269	7270	7271	7275	7276	7279
Codici inox	7635	7272	7273	7274	7277	7278	7280

Piedi snodati

(base in poliammide rinforzata)

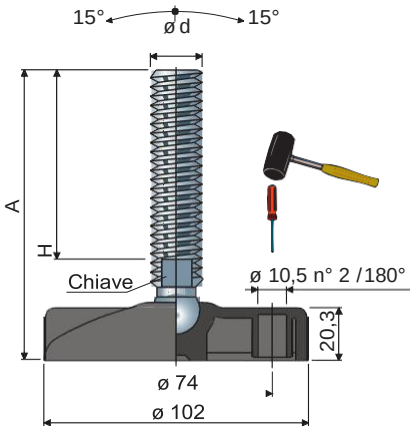

ø 102 Part. 38

Misure stelo in mm						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M12	79	43	10	38 / 83166	38 / 83167	15000
	99	63	10	38 / 83168	38 / 83169	
	114	78	10	38 / 83170	38 / 83171	
	129	93	10	38 / 83172	38 / 83173	
	159	123	10	38 / 83174	38 / 83175	
M14	99	61	12	38 / 83176	38 / 83177	18000
	129	91	12	38 / 83178	38 / 83179	
	154	116	12	38 / 83180	38 / 83181	
M16	100	60	13	38 / 7110	38 / 7111	22000
	130	90	13	38 / 7474	38 / 7475	
	145	105	13	38 / 7112	38 / 7113	
	165	125	13	38 / 7114	38 / 7115	
	195	155	13	38 / 7476	38 / 7477	
	205	165	13	38 / 7116	38 / 7117	
	245	205	13	38 / 83182	38 / 83183	
M20	130	86	17	38 / 7118	38 / 7119	24000
	160	116	17	38 / 7120	38 / 7121	
	185	141	17	38 / 7122	38 / 7123	
	250	206	17	38 / 7124	38 / 7125	
M24	140	96	19	38 / 7478	38 / 7479	26000
	166	122	19	38 / 7126	38 / 7127	
	196	152	19	38 / 7128	38 / 7129	
	226	182	19	38 / 7130	38 / 7131	
	344	300	19	38 / 7484	38 / 7485	

Misure stelo in pollici						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
1/2”-13 UNC	5,44	4	7/16”	38 / 83288	38 / 83289	15000
5/8”-11 UNC	8,57	7	1/2”	38 / 83290	38 / 83291	22000
3/4”-10 UNC	8,65	7	5/8”	38 / 83292	38 / 83293	24000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.
Confezione: 24 pezzi.

Accessori
Antivibranti:
- codice: 7267;
- materiale: PVC morbido 68 shore colore nero;
- confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	13	15	17	21	25
Smm	2,5	2,5	3	3	4
ø A mm	24	28	30	37	44
Codici zincato	7284	7285	7289	7290	7293
Codici inox	7287	7288	7291	7292	7294

ø d	M12	M14	M16	M20	M24
Smm	10	11	13	16	19
Ch. mm	19	22	24	30	36
Codici zincato	7270	7271	7275	7276	7279
Codici inox	7273	7274	7277	7278	7280

Part. 45 ø 124

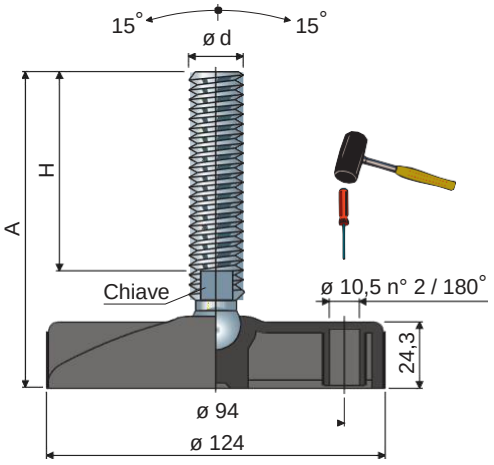

Misure stelo in mm						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M14	103	61	12	45 / 83184	45 / 83185	18000
	133	91	12	45 / 83186	45 / 83187	
	158	116	12	45 / 83188	45 / 83189	
M16	104	60	13	45 / 7132	45 / 7133	25000
	134	90	13	45 / 7486	45 / 7487	
	149	105	13	45 / 7134	45 / 7135	
	169	125	13	45 / 7136	45 / 7137	
	199	155	13	45 / 7488	45 / 7489	
	209	165	13	45 / 7138	45 / 7139	
	249	205	13	45 / 83162	45 / 83163	
M20	134	86	17	45 / 7140	45 / 7141	27000
	164	116	17	45 / 7142	45 / 7143	
	189	141	17	45 / 7144	45 / 7145	
	254	206	17	45 / 7146	45 / 7147	
M24	144	96	19	45 / 7490	45 / 7491	29000
	170	122	19	45 / 7148	45 / 7149	
	200	152	19	45 / 7150	45 / 7151	
	230	182	19	45 / 7152	45 / 7153	
	348	300	19	45 / 7496	45 / 7497	

Misure stelo in pollici						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
5/8"-11 UNC	8,75	7	1/2"	45 / 83294	45 / 83295	25000
3/4"-10 UNC	8,82	7	5/8"	45 / 83296	45 / 83297	27000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.
Confezione: 8 pezzi.

Accessori
Antivibranti:
- codice: 7268;
- materiale: PVC morbido 68 shore colore nero;
- confezione: 8 pezzi.



Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	15	17	21	25
Smm	2,5	3	3	4
ø A mm	28	30	37	44
Codici zincato	7285	7289	7290	7293
Codici inox	7288	7291	7292	7294

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M14	M16	M20	M24
Smm	11	13	16	19
Ch. mm	22	24	30	36
Codici zincato	7271	7275	7276	7279
Codici inox	7274	7277	7278	7280

Piedi orientabili

(base in poliammide rinforzata)

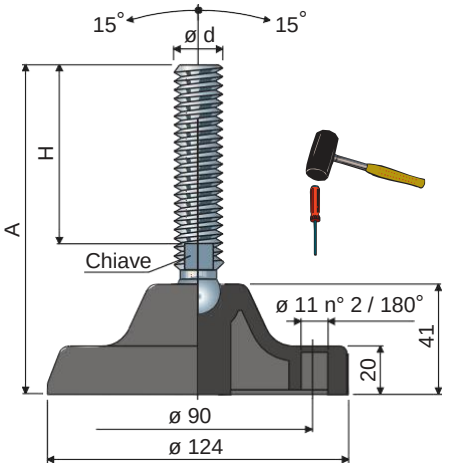

ø 124 Part. 92

Misure stelo in mm						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M16	120	60	13	92 / 7782	92 / 7783	25000
	150	90	13	92 / 7784	92 / 7785	
	165	105	13	92 / 7786	92 / 7787	
	185	125	13	92 / 7788	92 / 7789	
	215	155	13	92 / 7790	92 / 7791	
	225	165	13	92 / 7792	92 / 7793	
	265	205	13	92 / 83164	92 / 83165	
M20	149	86	17	92 / 7794	92 / 7795	27000
	179	116	17	92 / 7796	92 / 7797	
	204	141	17	92 / 7798	92 / 7799	
	269	206	17	92 / 7800	92 / 7801	
M24	159	96	19	92 / 80702	92 / 80703	29000
	185	122	19	92 / 80704	92 / 80705	
	215	152	19	92 / 80706	92 / 80707	
	245	182	19	92 / 80708	92 / 80709	
	363	300	19	92 / 80710	92 / 80711	

Misure stelo in pollici						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
5/8”-11 UNC	9,29	7	1/2”	92 / 83298	92 / 83299	25000
3/4”-10 UNC	9,37	7	5/8”	92 / 83300	92 / 83301	27000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.
Confezione: 8 pezzi.

Accessori
Antivibranti:
- codice: 7633;
- materiale: PVC morbido 68 shore colore nero;
- confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	17	21	25
Smm	3	3	4
ø Amm	30	37	44
Codici zincato	7289	7290	7293
Codici inox	7291	7292	7294

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M16	M20	M24
Smm	13	16	19
Ch. mm	24	30	36
Codici zincato	7275	7276	7279
Codici inox	7277	7278	7280

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni • con fori di fissaggio preforati.

Piedi snodati

(base in poliammide rinforzata)

Part. 79 ø 50

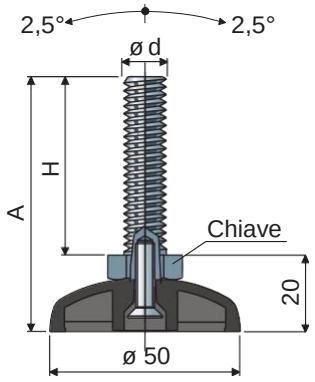

ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato	Stelo in acciaio inox AISI 304	Carico statico max
	(mm)	(mm)	(mm)	Codice	Codice	(N)
M10	60	40	17	79 / 82268	79 / 82589	12000
	65	45	17	79 / 82074	79 / 82075	
	90	70	17	79 / 82076	79 / 82077	
	120	100	17	79 / 82078	79 / 82079	

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.
Confezione: 24 pezzi.

Accessori
Antivibranti:
- codice: 7264;
- materiale: PVC morbido 68 shore colore nero;
- confezione: 24 pezzi.



Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	10,5
Smm	2
ø Amm	21
Codici zincato	7283
Codici inox	7286

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M10
Smm	8
Ch. mm	17
Codici zincato	7269
Codici inox	7272

A richiesta
- Basi: In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni.
- Steli con: filetti con passi e lunghezze diverse.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.

ø 102 Part. 87

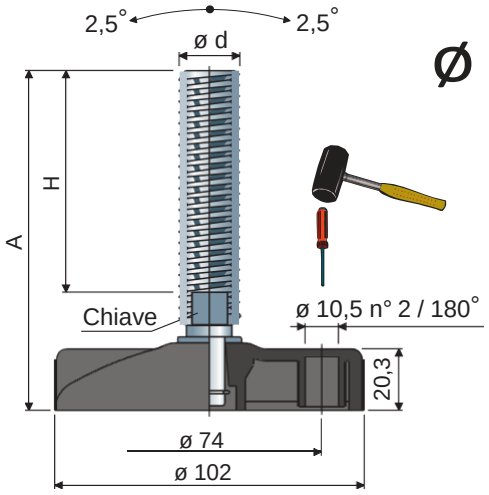

ød	A (mm)	H (mm)	Chiave (mm)	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M16	98	58	13	87 / 7498	87 / 7499	33000
	159	119	13	87 / 7904	87 / 7905	
	185	145	13	87 / 7154	87 / 7155	
	241	201	13	87 / 7156	87 / 7157	
M18	197	157	15	87 / 82134	87 / 82135	
M20	150	107	17	87 / 7158	87 / 7159	35000
	178	135	17	87 / 7500	87 / 7501	
	200	157	17	87 / 7160	87 / 7161	
	233	190	17	87 / 83214	87 / 83215	
	281	238	17	87 / 83216	87 / 83217	
M24	136	90	19	87 / 7162	87 / 7163	37000
	173	127	19	87 / 7502	87 / 7503	
	208	162	19	87 / 7164	87 / 7165	
	248	202	19	87 / 83218	87 / 83219	

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.
Confezione: 24 pezzi.

Accessori
Antivibranti:
- codice: 7267;
- materiale: PVC morbido 68 shore colore nero;
- confezione: 24 pezzi.



Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	17	21	25
Smm	3	3	4
ø Amm	30	37	44
Codici zincato	7289	7290	7293
Codici inox	7291	7292	7294

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M16	M20	M24
Smm	13	16	19
Ch. mm	24	30	36
Codici zincato	7275	7276	7279
Codici inox	7277	7278	7280

A richiesta
- Basi: In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni • con fori di fissaggio preforati.
- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.

Piedi orientabili

(base in poliammide rinforzata)

Part. 89 ø 124

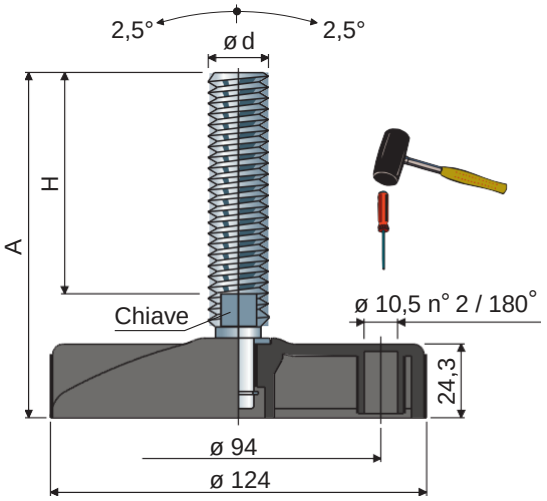

ød	A (mm)	H (mm)	Chiave (mm)	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M16	100	58	13	89 / 7504	89 / 7505	43000
	161	119	13	89 / 7906	89 / 7907	
	187	145	13	89 / 7166	89 / 7167	
	243	201	13	89 / 7168	89 / 7169	
M18	199	157	15	89 / 7852	89 / 7851	
M20	152	107	17	89 / 7170	89 / 7171	45000
	180	135	17	89 / 7506	89 / 7507	
	202	157	17	89 / 7172	89 / 7173	
	235	190	17	89 / 83220	89 / 83221	
	283	238	17	89 / 83222	89 / 83223	
M24	138	90	19	89 / 7174	89 / 7175	47000
	175	127	19	89 / 7508	89 / 7509	
	210	162	19	89 / 7176	89 / 7177	
	250	202	19	89 / 83224	89 / 83225	
M30	173	125	24	89 / 7178	89 / 7179	50000
	233	185	24	89 / 7180	89 / 7181	

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.
Confezione: 8 pezzi.

Accessori
Antivibranti:
- codice: 7268;
- materiale: PVC morbido 68 shore colore nero;
- confezione: 8 pezzi.



Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	17	21	25	31
Smm	3	3	4	4
ø Amm	30	37	44	56
Codici zincato	7289	7290	7293	7295
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici zincato	7275	7276	7279	7281
Codici inox	7277	7278	7280	7282

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni • con fori di fissaggio preforati.
- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.

Piedi orientabili

(base in poliammide rinforzata)

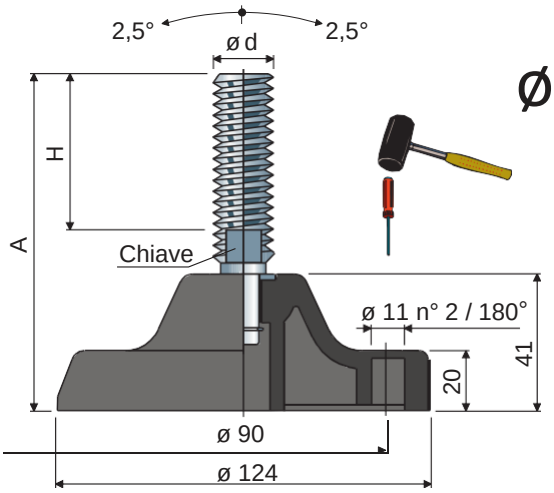

ø 124 Part. 93

M16	115	58	13	93 / 7510	93 / 7511	43000
	176	119	13	93 / 7908	93 / 7909	
	202	145	13	93 / 7512	93 / 7513	
	258	201	13	93 / 7514	93 / 7515	
M18	214	157	15	93 / 82136	93 / 82137	
M20	167	107	17	93 / 7516	93 / 7517	45000
	195	135	17	93 / 7518	93 / 7519	
	217	157	17	93 / 7520	93 / 7521	
	250	190	17	93 / 83226	93 / 83227	
	298	238	17	93 / 83228	93 / 83229	
M24	153	90	19	93 / 7522	93 / 7523	47000
	190	127	19	93 / 7524	93 / 7525	
	225	162	19	93 / 7526	93 / 7527	
	265	202	19	93 / 83230	93 / 83231	
M30	188	125	24	93 / 7528	93 / 7529	50000
	248	185	24	93 / 7530	93 / 7531	

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.
Confezione: 8 pezzi.

Accessori
Antivibranti:
- codice: 7633;
- materiale: PVC morbido 68 shore colore nero;
- confezione: 8 pezzi.

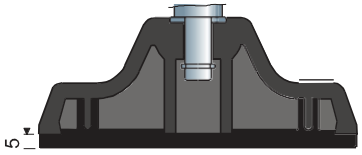

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	17	21	25	31
Smm	3	3	4	4
ø Amm	30	37	44	56
Codici zincato	7289	7290	7293	7295
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici zincato	7275	7276	7279	7281
Codici inox	7277	7278	7280	7282

A richiesta
- Basi: In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni • con fori di fissaggio preforati.
- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.

Piedi sanificabili

(base in acciaio inox)

Part. **91 ø 75**

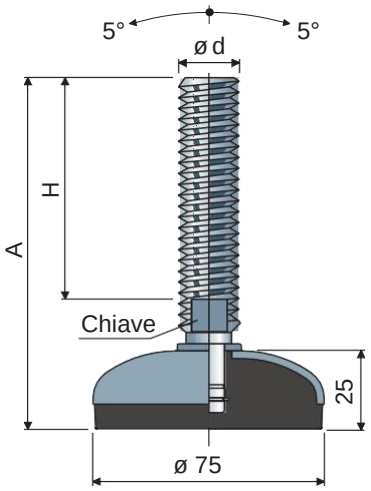

ød	A (mm)	H (mm)	Chiave (mm)	Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M12	109	70	10	91 / 7997	12000
M14	148	108	12	91 / 7952	
M16	102	58	13	91 / 7760	
	163	119	13	91 / 7933	
	189	145	13	91 / 7761	
	245	201	13	91 / 7762	
M18	201	157	15	91 / 82133	
M20	153	107	17	91 / 7763	
	181	135	17	91 / 7764	
	203	157	17	91 / 7765	15000
	236	190	17	91 / 83015	
	284	238	17	91 / 83017	
M24	139	90	19	91 / 7766	
	176	127	19	91 / 7767	
	211	162	19	91 / 7768	
	250	202	19	91 / 83072	
M30	174	125	24	91 / 7769	
	234	185	24	91 / 7770	

Materiale antivibrante: Gomma colore nero NBR 90 shore.
Confezione: 8 pezzi.
Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	13	15	17	21	25	31
Smm	2,5	2,5	3	3	4	4
ø Amm	24	28	30	37	44	56
Codici inox	7287	7288	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	10	11	13	16	19	24
Ch. mm	19	22	24	30	36	46
Codici inox	7273	7274	7277	7278	7280	7282

Piedi sanificabili

(base in acciaio inox)

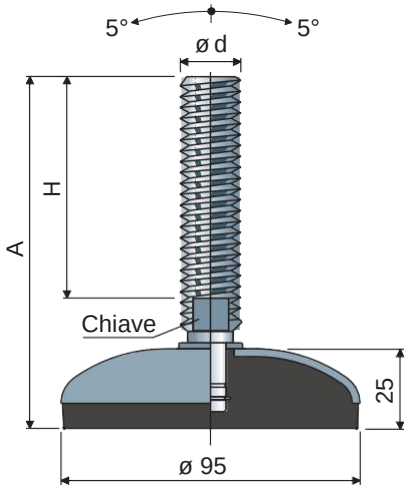

ø 95 Part. 90

ød	A (mm)	H (mm)	Chiave (mm)	Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M12	109	70	10	90 / 80023	15000
M14	148	108	12	90 / 7859	
M16	102	58	13	90 / 7771	
	163	119	13	90 / 7931	
	189	145	13	90 / 7772	
	245	201	13	90 / 7773	
M18	201	157	15	90 / 82142	
M20	153	107	17	90 / 7774	
	181	135	17	90 / 7775	
	203	157	17	90 / 7776	18000
	236	190	17	90 / 83069	
	284	238	17	90 / 83070	
M24	139	90	19	90 / 7777	
	176	127	19	90 / 7778	
	211	162	19	90 / 7779	
	250	202	19	90 / 83071	
M30	174	125	24	90 / 7780	
	234	185	24	90 / 7781	

Materiale antivibrante: Gomma colore nero NBR 90 shore.

Confezione: 8 pezzi.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.

ø d mm	13	15	17	21	25	31
Smm	2,5	2,5	3	3	4	4
ø Amm	24	28	30	37	44	56
Codici inox	7287	7288	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	10	11	13	16	19	24
Ch. mm	19	22	24	30	36	46
Codici inox	7273	7274	7277	7278	7280	7282

Piedi orientabili

(base in acciaio)

Part. 96 ø 113

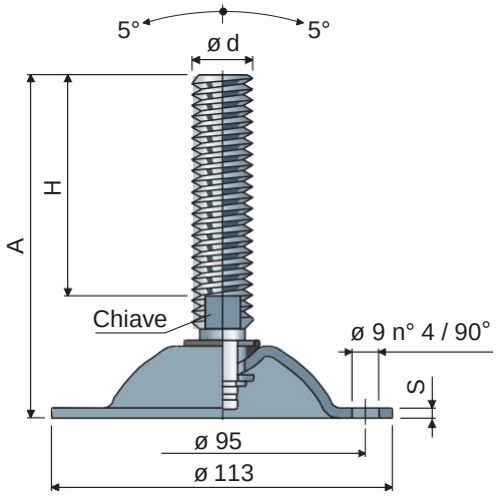

ød	A (mm)	H (mm)	Chiave (mm)	Stelo e base in acciaio zincato Codice	Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M16	100	58	13	96 / 7562	96 / 7563	15000 (zincato) S = 3,5
	161	119	13	96 / 7916	96 / 7917	
	187	145	13	96 / 7564	96 / 7565	
	243	201	13	96 / 7566	96 / 7567	
M18	199	157	15	96 / 82138	96 / 82139	
M20	152	107	17	96 / 7568	96 / 7569	
	180	135	17	96 / 7570	96 / 7571	
	202	157	17	96 / 7572	96 / 7573	
	235	190	17	96 / 83232	96 / 83233	
	283	238	17	96 / 83234	96 / 83235	
M24	138	90	19	96 / 7574	96 / 7575	10000 (AISI 304) S = 3
	175	127	19	96 / 7576	96 / 7577	
	210	162	19	96 / 7578	96 / 7579	
	250	202	19	96 / 83236	96 / 83237	
M30	173	125	24	96 / 7580	96 / 7581	
	233	185	24	96 / 7582	96 / 7583	

Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	17	21	25	31
Smm	3	3	4	4
ø Amm	30	37	44	56
Codici zincato	7289	7290	7293	7295
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici zincato	7275	7276	7279	7281
Codici inox	7277	7278	7280	7282

Piedi orientabili

(base in acciaio)

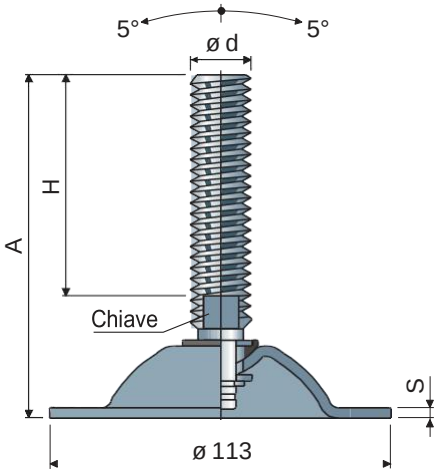

ø 113 Part. 98

ød	A (mm)	H (mm)	Chiave (mm)	Stelo e base in acciaio zincato Codice	Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M16	100	58	13	98 / 7584	98 / 7585	15000 (zincato) S = 3,5
	161	119	13	98 / 7918	98 / 7919	
	187	145	13	98 / 7586	98 / 7587	
	243	201	13	98 / 7588	98 / 7589	
M18	199	157	15	98 / 82140	98 / 82141	
M20	152	107	17	98 / 7590	98 / 7591	
	180	135	17	98 / 7592	98 / 7593	
	202	157	17	98 / 7594	98 / 7595	
	235	190	17	98 / 83238	98 / 83239	
	283	238	17	98 / 83240	98 / 83241	
M24	138	90	19	98 / 7596	98 / 7597	10000 (AISI 304) S = 3
	175	127	19	98 / 7598	98 / 7599	
	210	162	19	98 / 7600	98 / 7601	
	250	202	19	98 / 83242	98 / 83243	
M30	173	125	24	98 / 7602	98 / 7603	
	233	185	24	98 / 7604	98 / 7605	

Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	17	21	25	31
Smm	3	3	4	4
ø Amm	30	37	44	56
Codici zincato	7289	7290	7293	7295
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici zincato	7275	7276	7279	7281
Codici inox	7277	7278	7280	7282

Part. **95 ø 80**

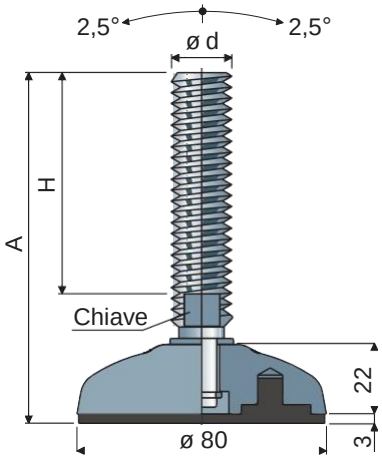

ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato	Stelo in acciaio inox AISI 304	Carico statico max
	(mm)	(mm)	(mm)	Codice	Codice	(N)
M16	101	58	13	95 / 7532	95 / 7533	46000
	162	119	13	95 / 7910	95 / 7911	
	188	145	13	95 / 7534	95 / 7535	
	244	201	13	95 / 7536	95 / 7537	
M18	200	157	15	95 / 82144	95 / 82145	
M20	153	107	17	95 / 7538	95 / 7539	47000
	181	135	17	95 / 7540	95 / 7541	
	203	157	17	95 / 7542	95 / 7543	
	236	190	17	95 / 83244	95 / 83245	
	284	238	17	95 / 83246	95 / 83247	
M24	139	90	19	95 / 7544	95 / 7545	48000
	176	127	19	95 / 7546	95 / 7547	
	211	162	19	95 / 7548	95 / 7549	
	250	202	19	95 / 83248	95 / 83249	

Materiale base: Acciaio nichelato.
Confezione: 8 pezzi.
Caratteristiche: Fornito completo di antivibrante colore nero in PVC morbido 68 shore.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.

ø d mm	17	21	25
Smm	3	3	4
ø Amm	30	37	44
Codici zincato	7289	7290	7293
Codici inox	7291	7292	7294

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M16	M20	M24
Smm	13	16	19
Ch. mm	24	30	36
Codici zincato	7275	7276	7279
Codici inox	7277	7278	7280

Piedi orientabili

(base in acciaio nichelato)

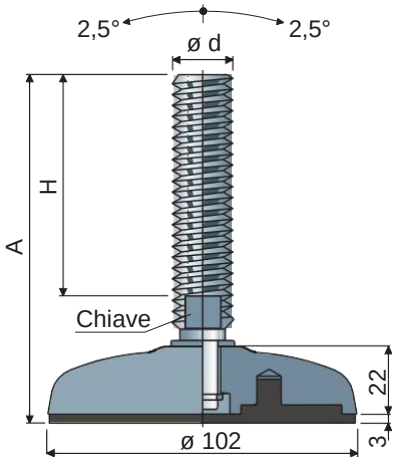

ø 102 Part. 97

ød	A (mm)	H (mm)	Chiave (mm)	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M16	101	58	13	97 / 7550	97 / 7551	50000
	162	119	13	97 / 7912	97 / 7913	
	188	145	13	97 / 7182	97 / 7183	
	244	201	13	97 / 7184	97 / 7185	
M18	200	157	15	97 / 82146	97 / 82147	51000
M20	153	107	17	97 / 7186	97 / 7187	
	181	135	17	97 / 7552	97 / 7553	
	203	157	17	97 / 7188	97 / 7189	
	236	190	17	97 / 83250	97 / 83251	
	284	238	17	97 / 83252	97 / 83253	
M24	139	90	19	97 / 7190	97 / 7191	52000
	176	127	19	97 / 7554	97 / 7555	
	211	162	19	97 / 7192	97 / 7193	
	250	202	19	97 / 83254	97 / 83255	

Materiale base: Acciaio nichelato.
Confezione: 8 pezzi.
Caratteristiche: Fornito completo di antivibrante colore nero in PVC morbido 68 shore.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.

ø d mm	17	21	25
Smm	3	3	4
ø Amm	30	37	44
Codici zincato	7289	7290	7293
Codici inox	7291	7292	7294

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M16	M20	M24
Smm	13	16	19
Ch. mm	24	30	36
Codici zincato	7275	7276	7279
Codici inox	7277	7278	7280

Part. 99 ø 124

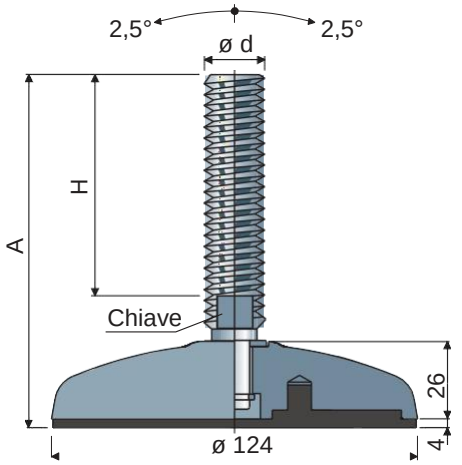

ød	A (mm)	H (mm)	Chiave (mm)	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M16	104	58	13	99 / 7556	99 / 7557	55000
	165	119	13	99 / 7914	99 / 7915	
	181	145	13	99 / 7194	99 / 7195	
	247	201	13	99 / 7196	99 / 7197	
M18	203	157	15	99 / 82148	99 / 82149	
M20	156	107	17	99 / 7198	99 / 7199	56000
	184	135	17	99 / 7558	99 / 7559	
	206	157	17	99 / 7200	99 / 7201	
	239	190	17	99 / 83256	99 / 83257	
	287	238	17	99 / 83258	99 / 83259	
M24	142	90	19	99 / 7202	99 / 7203	57000
	179	127	19	99 / 7560	99 / 7561	
	214	162	19	99 / 7204	99 / 7205	
	254	202	19	99 / 83260	99 / 83261	
M30	177	125	24	99 / 7206	99 / 7207	58000
	237	185	24	99 / 7208	99 / 7209	

Materiale base: Acciaio nichelato.
Confezione: 8 pezzi.
Caratteristiche: Fornito completo di antivibrante colore nero in PVC morbido 68 shore.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.

ø d mm	17	21	25	31
Smm	3	3	4	4
ø Amm	30	37	44	56
Codici zincato	7289	7290	7293	7295
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici zincato	7275	7276	7279	7281
Codici inox	7277	7278	7280	7282

Piedi orientabili

(base in acciaio zincato)

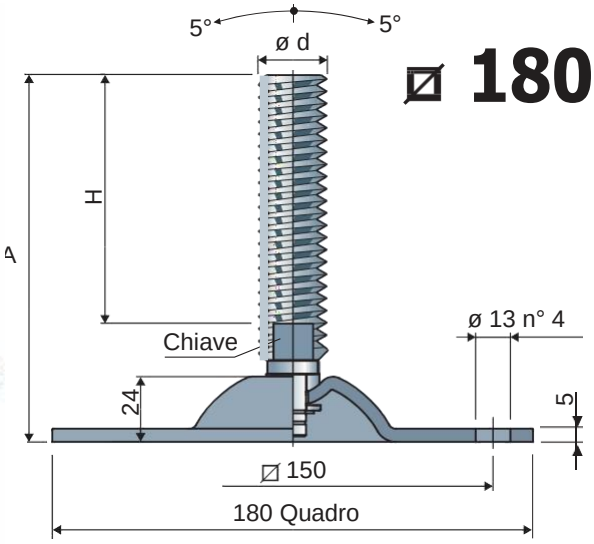

⌀ 180 Part. 94

ød	A (mm)	H (mm)	Chiave (mm)	Stelo e base in acciaio zincato Codice	Carico statico max (N)
M16	100	57	13	94 / 82968	45000
	161	118	13	94 / 82970	
	187	144	13	94 / 82972	
	243	200	13	94 / 82974	
M18	199	157	15	94 / 82976	46000
M20	152	107	17	94 / 82978	47000
	181	136	17	94 / 82980	
	202	157	17	94 / 82982	
	235	190	17	94 / 82984	
	283	238	17	94 / 83262	
M24	138	90	19	94 / 82986	48000
	175	127	19	94 / 82988	
	210	162	19	94 / 82990	
	250	202	19	94 / 83264	
M30	173	125	24	94 / 82992	49000
	233	185	24	94 / 82994	

Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	17	21	25	31
Smm	3	3	4	4
ø Amm	30	37	44	56
Codici zincato	7289	7290	7293	7295
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici zincato	7275	7276	7279	7281
Codici inox	7277	7278	7280	7282

Piedi orientabili

(base in acciaio)

Part. 81 ø 80

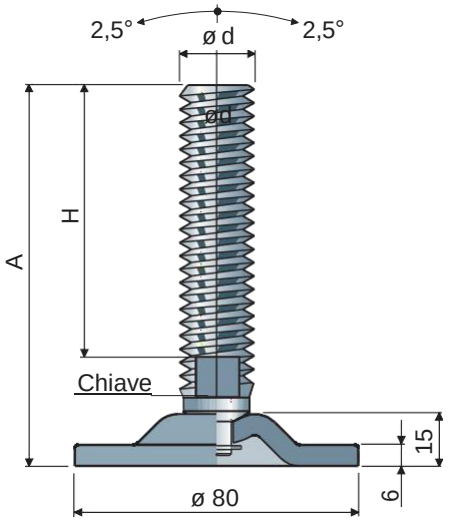

ød	A	H	Chiave	Stelo e base in acciaio zincato	Carico statico max
	(mm)	(mm)	(mm)	Codice	(N)
M20	120	87	17	81 / 80786	40000
M24	120	85	19	81 / 80214	

Materiale: Base e stelo in acciaio zincato.
Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	21	25
Smm	3	4
ø Amm	37	44
Codici zincato	7290	7293

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M20	M24
Smm	16	19
Ch. mm	30	36
Codici zincato	7276	7279

Piedi snodati

(base in acciaio inox)

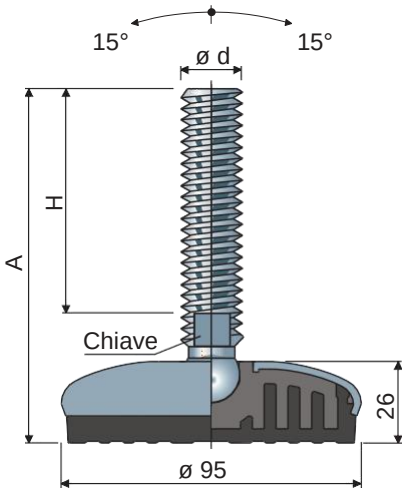

ø 95 Part. 101

Misure stelo in mm					
ød	A	H	Chiave	Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M16	103	60	13	101 / 83073	22000
	133	90	13	101 / 83074	
	148	105	13	101 / 83075	
	168	125	13	101 / 83076	
	198	155	13	101 / 83077	
	208	165	13	101 / 83078	
	248	205	13	101 / 83263	
M20	132	86	17	101 / 83079	24000
	162	116	17	101 / 83209	
	187	141	17	101 / 83081	
	252	206	17	101 / 83082	
M24	142	96	19	101 / 83083	26000
	168	122	19	101 / 83084	
	198	152	19	101 / 83085	
	228	182	19	101 / 83086	
	346	300	19	101 / 83087	

Misure stelo in pollici					
ød	A	H	Chiave	Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
5/8”-11 UNC	8,70	7	1/2”	101 / 83145	18000
3/4”-10 UNC	8,78	7	5/8”	101 / 83155	22000

Materialebase: Animainterna in poliammide+ FV;rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in PVCmorbido 68 shore colore nero.

Confezione: 8 pezzi.

Caratteristiche: L’antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d mm	17	21	25
Smm	3	3	4
ø Amm	30	37	44
Codici zincato	7289	7290	7293
Codici inox	7291	7292	7294

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M16	M20	M24
Smm	13	16	19
Ch. mm	24	30	36
Codici zincato	7275	7276	7279
Codici inox	7277	7278	7280

Piedi orientabili

(base in acciaio inox)

Part. **103 ø 95**

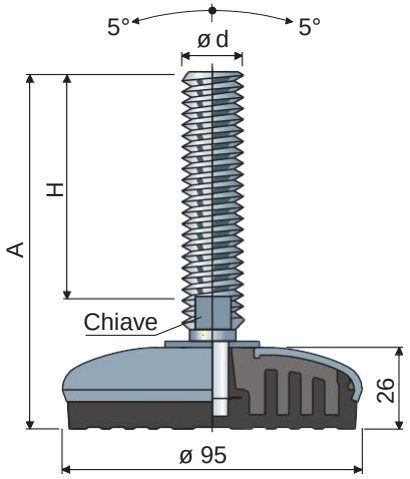

ød	A (mm)	H (mm)	Chiave (mm)	Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M12	109	70	10	103 / 83043	16000
M14	148	108	12	103 / 83052	
M16	102	58	13	103 / 83053	
	163	119	13	103 / 83054	
	189	145	13	103 / 83055	
	245	201	13	103 / 83056	
M18	201	157	15	103 / 83057	
M20	153	107	17	103 / 83058	
	181	135	17	103 / 83059	
	203	157	17	103 / 83060	21000
	236	190	17	103 / 83061	
	284	238	17	103 / 83062	
M24	139	90	19	103 / 83063	
	176	127	19	103 / 83064	
	211	162	19	103 / 83065	
	250	201	19	103 / 83066	
M30	174	125	24	103 / 83067	
	234	185	24	103 / 83068	

Materialebase: Animainterna in poliammide+ FV;rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in PVCmorbido 68 shore colore nero.

Confezione: 8 pezzi.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.

ø d mm	13	15	17	21	25	31
Smm	2,5	2,5	3	3	4	4
ø Amm	24	28	30	37	44	56
Codici inox	7287	7288	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.



ø d	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	10	11	13	16	19	24
Ch. mm	19	22	24	30	36	46
Codici inox	7273	7274	7277	7278	7280	7282

Tappi filettati

(per tubi rettangolari)



Accoppiamento
ad interferenza



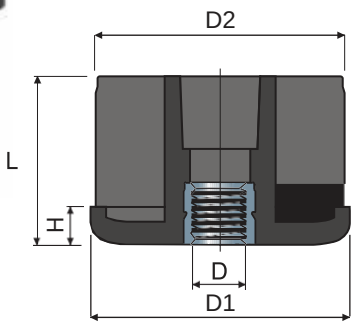

Part. **82**

Dimensioni tubo									Carico
Esterno	Spessore	Interno	Filetto	D1	D2	H	L	Codice	statico max
(mm)	(mm)	(mm)	D	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)
20x50	2	16x46	M8	20x50	16x46	5	38	82 / 80325	4500
30x60	2,5	25x55	M8	30x60	25x55	8	38	82 / 82173	4500
			M10	30x60	25x55	8	38	82 / 82175	5000
			M12	30x60	25x55	8	38	82 / 82176	5500
			M14	30x60	25x55	8	38	82 / 82177	6000
			M16	30x60	25x55	8	38	82 / 82174	6500
40x80	2	36x76	M14	40x80	36x76	10	45	82 / 82180	9000
			M16	40x80	36x76	10	45	82 / 80326	9000
			M20	40x80	36x76	10	45	82 / 80327	9500
	3	34x74	M14	40x80	34x74	10	45	82 / 82590	9000
			M16	40x80	34x74	10	45	82 / 82516	9000
			M20	40x80	34x74	10	45	82 / 82591	9500
50x100	2	46x96	M14	50x100	46x96	10	45	82 / 82181	9000
			M16	50x100	46x96	10	45	82 / 80693	9000
			M20	50x100	46x96	10	45	82 / 80694	9500
	3	44x94	M14	50x100	44x94	10	45	82 / 82182	9000
			M16	50x100	44x94	10	45	82 / 82178	9000
			M20	50x100	44x94	10	45	82 / 82179	9500
50x150	3	44x144	M14	50x150	44x144	10	45	82 / 82183	9000
			M16	50x150	44x144	10	45	82 / 80211	9000
			M20	50x150	44x144	10	45	82 / 80212	9500
60x120	3	54x114	M14	60x120	54x114	10	45	82 / 82184	9000
			M16	60x120	54x114	10	45	82 / 80209	9000
			M20	60x120	54x114	10	45	82 / 80210	9500

Materiali: Tappo in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone.
Confezione: 24 pezzi.

Tappi filettati

(per tubi tondi)

Part. **64**



Accoppiamento
ad interferenza





Dimensioni tubo				Filetto	D1	D2	H	L	Codice	Carico statico max
ø esterno		Spessore	ø interno							
(mm)	(pollici)	(mm)	(mm)	D	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)
30	-	1	28	M8	30	28	6	31	64 / 7802	4500
				M10	30	28	6	31	64 / 7803	5000
				M12	30	28	6	31	64 / 7804	5500
				M14	30	28	6	31	64 / 7805	6000
				M16	30	28	6	31	64 / 7806	6500
	-	1,5	27	M8	30	27	6	31	64 / 80857	4500
				M10	30	27	6	31	64 / 80858	5000
				M12	30	27	6	31	64 / 80859	5500
				M14	30	27	6	31	64 / 80860	6000
				M16	30	27	6	31	64 / 80861	6500
	-	2	26	M8	30	26	6	31	64 / 80862	4500
				M10	30	26	6	31	64 / 80863	5000
				M12	30	26	6	31	64 / 80864	5500
				M14	30	26	6	31	64 / 80865	6000
				M16	30	26	6	31	64 / 80866	6500
	-	2,5	25	M8	30	25	6	31	64 / 80867	4500
				M10	30	25	6	31	64 / 80868	5000
				M12	30	25	6	31	64 / 80869	5500
				M14	30	25	6	31	64 / 80870	6000
				M16	30	25	6	31	64 / 80871	6500
38	-	1,5	35	M8	38	35	8	38	64 / 7882	4500
				M10	38	35	8	38	64 / 7210	5000
				M12	38	35	8	38	64 / 7211	5500
				M14	38	35	8	38	64 / 7212	6000
				M16	38	35	8	38	64 / 7213	6500
	-	2	34	M8	38	34	8	38	64 / 81015	4500
				M10	38	34	8	38	64 / 81016	5000
				M12	38	34	8	38	64 / 80873	5500
				M14	38	34	8	38	64 / 80874	6000
				M16	38	34	8	38	64 / 80875	6500
	-	2,5	34	M8	38	34	8	38	64 / 82083	4500
				M10	38	34	8	38	64 / 80876	5000
				M12	38	34	8	38	64 / 80877	5500
				M14	38	34	8	38	64 / 80878	6000
				M16	38	34	8	38	64 / 80879	6500
42,4	11/4	1,5	39,4	M8	42,4	39,4	8	38	64 / 7883	6500
				M10	42,4	39,4	8	38	64 / 7214	7000
				M12	42,4	39,4	8	38	64 / 7215	7500
				M14	42,4	39,4	8	38	64 / 7216	8000
				M16	42,4	39,4	8	38	64 / 7217	8500
				M20	42,4	39,4	8	38	64 / 7218	9000
		2	38,4	M8	42,4	38,4	8	38	64 / 81017	6500
				M10	42,4	38,4	8	38	64 / 80880	7000
				M12	42,4	38,4	8	38	64 / 80881	7500
				M14	42,4	38,4	8	38	64 / 80882	8000
				M16	42,4	38,4	8	38	64 / 80883	8500
				M20	42,4	38,4	8	38	64 / 80884	9000
		2,5	37,4	M8	42,4	37,4	8	38	64 / 82084	6500
				M10	42,4	37,4	8	38	64 / 80885	7000
				M12	42,4	37,4	8	38	64 / 80886	7500
				M14	42,4	37,4	8	38	64 / 80887	8000
				M16	42,4	37,4	8	38	64 / 80888	8500
				M20	42,4	37,4	8	38	64 / 80889	9000

Tappi filettati

(per tubi tondi)

Dimensioni tubo										Codice	Carico statico max
ø esterno		Spessore	ø interno	Filetto	D1	D2	H	L			
(mm)	(pollici)	(mm)	(mm)	D	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(N)
48,3	11/2	1,5	45,3	M8	48,3	45,3	10	45		64 / 7930	7000
				M10	48,3	45,3	10	45		64 / 7614	7500
				M12	48,3	45,3	10	45		64 / 7219	8000
				M14	48,3	45,3	10	45		64 / 7220	8500
				M16	48,3	45,3	10	45		64 / 7221	9000
				M20	48,3	45,3	10	45		64 / 7222	9500
		2	44,3	M8	48,3	44,3	10	45		64 / 81018	7000
				M10	48,3	44,3	10	45		64 / 81019	7500
				M12	48,3	44,3	10	45		64 / 80890	8000
				M14	48,3	44,3	10	45		64 / 80891	8500
				M16	48,3	44,3	10	45		64 / 80892	9000
				M20	48,3	44,3	10	45		64 / 80893	9500
		2,5	43,3	M8	48,3	43,3	10	45		64 / 81020	7000
				M10	48,3	43,3	10	45		64 / 81021	7500
				M12	48,3	43,3	10	45		64 / 80894	8000
				M14	48,3	43,3	10	45		64 / 80895	8500
				M16	48,3	43,3	10	45		64 / 80896	9000
				M20	48,3	43,3	10	45		64 / 80897	9500
50	-	1,5	47	M8	50	47	10	45		64 / 81022	7000
				M10	50	47	10	45		64 / 81023	7500
				M12	50	47	10	45		64 / 81024	8000
				M14	50	47	10	45		64 / 81025	8500
				M16	50	47	10	45		64 / 81026	9000
				M20	50	47	10	45		64 / 80953	9500
50,9	-	1,5	47,9	M8	50,9	47,9	10	45		64 / 81027	7000
				M10	50,9	47,9	10	45		64 / 81028	7500
				M12	50,9	47,9	10	45		64 / 80898	8000
				M14	50,9	47,9	10	45		64 / 80899	8500
				M16	50,9	47,9	10	45		64 / 80900	9000
				M20	50,9	47,9	10	45		64 / 80901	9500
	-	2	46,9	M8	50,9	46,9	10	45		64 / 81029	7000
				M10	50,9	46,9	10	45		64 / 81030	7500
				M12	50,9	46,9	10	45		64 / 80902	8000
				M14	50,9	46,9	10	45		64 / 80903	8500
				M16	50,9	46,9	10	45		64 / 80904	9000
				M20	50,9	46,9	10	45		64 / 80905	9500
	-	2,5	45,9	M8	50,9	45,9	10	45		64 / 82085	7000
				M10	50,9	45,9	10	45		64 / 82086	7500
				M12	50,9	45,9	10	45		64 / 80906	8000
				M14	50,9	45,9	10	45		64 / 80907	8500
				M16	50,9	45,9	10	45		64 / 80908	9000
				M20	50,9	45,9	10	45		64 / 80909	9500
60,3	2	1,5	57,3	M8	60,3	57,3	12	52		64 / 7932	7000
				M10	60,3	57,3	12	52		64 / 7615	7500
				M12	60,3	57,3	12	52		64 / 7616	8000
				M14	60,3	57,3	12	52		64 / 7617	8500
				M16	60,3	57,3	12	52		64 / 7223	9000
				M20	60,3	57,3	12	52		64 / 7224	9500
				M24	60,3	57,3	12	52		64 / 7225	10000
		2	56,3	M8	60,3	56,3	12	52		64 / 7934	7000
				M10	60,3	56,3	12	52		64 / 7618	7500
				M12	60,3	56,3	12	52		64 / 7619	8000
				M14	60,3	56,3	12	52		64 / 7620	8500
				M16	60,3	56,3	12	52		64 / 7226	9000
				M20	60,3	56,3	12	52		64 / 7227	9500
				M24	60,3	56,3	12	52		64 / 7228	10000
		2,5	55,3	M8	60,3	55,3	12	52		64 / 7935	7000
				M10	60,3	55,3	12	52		64 / 7621	7500
				M12	60,3	55,3	12	52		64 / 7622	8000
				M14	60,3	55,3	12	52		64 / 7623	8500
				M16	60,3	55,3	12	52		64 / 7229	9000
				M20	60,3	55,3	12	52		64 / 7230	9500
				M24	60,3	55,3	12	52		64 / 7231	10000

Materiali: Tappo in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone.
Confezione: 24 pezzi.

A richiesta

- Tappi: Con spessore e colorazioni diverse.
- Confezioni: Fuori standard.

Tappi filettati

(per tubi quadri)

Part. **68**



Accoppiamento
ad interferenza





Dimensioni tubo			Filetto	D1	D2	H	L	Codice	Carico statico max
Esterno (mm)	Spessore (mm)	Interno (mm)	D	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)
0	1,5	17	M8	20	17	5	23	68 / 7758	4500
25	1,5	22	M8	25	22	6	26	68 / 7807	4500
			M10	25	22	6	26	68 / 7808	5000
			M12	25	22	6	26	68 / 7809	5500
30	1,5	27	M8	30	27	6	31	68 / 7936	4500
			M10	30	27	6	31	68 / 7232	5000
			M12	30	27	6	31	68 / 7233	5500
			M14	30	27	6	31	68 / 7234	6000
			M16	30	27	6	31	68 / 7235	6500
	2	26	M8	30	26	6	31	68 / 81031	4500
			M10	30	26	6	31	68 / 7817	5000
			M12	30	26	6	31	68 / 7818	5500
			M14	30	26	6	31	68 / 80913	6000
			M16	30	26	6	31	68 / 80914	6500
35	1,5	32	M8	35	32	8	38	68 / 7937	6500
			M10	35	32	8	38	68 / 7236	7000
			M12	35	32	8	38	68 / 7237	7500
			M14	35	32	8	38	68 / 7238	8000
			M16	35	32	8	38	68 / 7239	8500
			M20	35	32	8	38	68 / 7240	9000
	2	31	M8	35	31	8	38	68 / 80163	6500
			M10	35	31	8	38	68 / 80036	7000
			M12	35	31	8	38	68 / 80164	7500
			M14	35	31	8	38	68 / 80165	8000
			M16	35	31	8	38	68 / 80172	8500
			M20	35	31	8	38	68 / 80173	9000
40	1,2	37,6	M8	40	37,6	8	38	68 / 80714	7000
			M10	40	37,6	8	38	68 / 80715	7500
			M12	40	37,6	8	38	68 / 80716	8000
			M14	40	37,6	8	38	68 / 80717	8500
			M16	40	37,6	8	38	68 / 80546	9000
			M20	40	37,6	8	38	68 / 80718	9500
	1,5	37	M8	40	37	8	38	68 / 7938	7000
			M10	40	37	8	38	68 / 7241	7500
			M12	40	37	8	38	68 / 7242	8000
			M14	40	37	8	38	68 / 7243	8500
			M16	40	37	8	38	68 / 7244	9000
			M20	40	37	8	38	68 / 7245	9500
	2	36	M8	40	36	8	38	68 / 7939	7000
			M10	40	36	8	38	68 / 7246	7500
			M12	40	36	8	38	68 / 7247	8000
			M14	40	36	8	38	68 / 7248	8500
			M16	40	36	8	38	68 / 7249	9000
			M20	40	36	8	38	68 / 7250	9500
	2,5	35	M8	40	35	8	38	68 / 80915	7000
			M10	40	35	8	38	68 / 80916	7500
			M12	40	35	8	38	68 / 80917	8000
			M14	40	35	8	38	68 / 80918	8500
			M16	40	35	8	38	68 / 80919	9000
			M20	40	35	8	38	68 / 80920	9500

Tappi filettati

(per tubi quadri)

Dimensioni tubo			Filetto	D1	D2	H	L	Codice	Carico statico max
Esterno (mm)	Spessore (mm)	Interno (mm)	D	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)
45	2	41	M8	45	41	8	38	68 / 82118	7000
			M10	45	41	8	38	68 / 82119	7500
			M12	45	41	8	38	68 / 82120	8000
			M14	45	41	8	38	68 / 82121	8500
			M16	45	41	8	38	68 / 82122	9000
			M20	45	41	8	38	68 / 82123	9500
50	1,2	47,6	M8	50	47,6	10	45	68 / 80921	7000
			M10	50	47,6	10	45	68 / 80922	7500
			M12	50	47,6	10	45	68 / 80923	8000
			M14	50	47,6	10	45	68 / 80924	8500
			M16	50	47,6	10	45	68 / 80925	9000
			M20	50	47,6	10	45	68 / 80926	9500
	1,5	47	M8	50	47	10	45	68 / 7940	7000
			M10	50	47	10	45	68 / 7624	7500
			M12	50	47	10	45	68 / 7251	8000
			M14	50	47	10	45	68 / 7252	8500
			M16	50	47	10	45	68 / 7253	9000
			M20	50	47	10	45	68 / 7254	9500
	2	46	M8	50	46	10	45	68 / 7941	7000
			M10	50	46	10	45	68 / 7625	7500
			M12	50	46	10	45	68 / 7255	8000
			M14	50	46	10	45	68 / 7256	8500
			M16	50	46	10	45	68 / 7257	9000
			M20	50	46	10	45	68 / 7258	9500
	2,5	45	M8	50	45	10	45	68 / 7942	7000
			M10	50	45	10	45	68 / 7626	7500
			M12	50	45	10	45	68 / 7259	8000
			M14	50	45	10	45	68 / 7260	8500
			M16	50	45	10	45	68 / 7261	9000
			M20	50	45	10	45	68 / 7262	9500
	3	44	M8	50	44	10	45	68 / 82080	7000
			M10	50	44	10	45	68 / 80927	7500
			M12	50	44	10	45	68 / 80928	8000
			M14	50	44	10	45	68 / 80929	8500
			M16	50	44	10	45	68 / 80930	9000
			M20	50	44	10	45	68 / 80931	9500
60	2	56	M8	60	56	10	45	68 / 81032	7000
			M10	60	56	10	45	68 / 80932	7500
			M12	60	56	10	45	68 / 80933	8000
			M14	60	56	10	45	68 / 80934	8500
			M16	60	56	10	45	68 / 80935	9000
			M20	60	56	10	45	68 / 80936	9500
	3	54	M8	60	54	10	45	68 / 82081	7000
			M10	60	54	10	45	68 / 80937	7500
			M12	60	54	10	45	68 / 80938	8000
			M14	60	54	10	45	68 / 80939	8500
			M16	60	54	10	45	68 / 80940	9000
			M20	60	54	10	45	68 / 80941	9500
80	3	74	M16	80	74	10	45	68 / 82082	9000
			M20	80	74	10	45	68 / 82013	9500

Materiali: Tappo in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone.
Confezione: 24 pezzi.

A richiesta

- Tappi: Con spessore e colorazioni diverse.
- Confezioni: Fuori standard.

Tappi filettati

(per tubi tondi: dimensioni e filetti in pollici)

Part. **64**



Dimensioni tubo				ø interno	Filetto D		D1	D2	H	L	Codice	Carico statico max
ø esterno		Spessore										
(pollici)	(mm)	(pollici)	(mm)	(mm)	(UNC)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)
1″	(25,4)	0,083	(2,1)	21,18	1/4”-20	(6,35)	25,2	21,18	6	26	64 / 82730	4500
					5/16”-18	(7,93)	25,2	21,18	6	26	64 / 82731	4500
1”1/4	(31,75)	0,083	(2,1)	27,53	3/8”-16	(9,52)	31,5	27,53	6	31	64 / 82732	5000
					1/2”-13	(12,7)	31,5	27,53	6	31	64 / 82733	5000
					5/8”-11	(15,87)	31,5	27,53	6	31	64 / 82734	6500
1”1/2	(38,1)	0,065	(1,65)	34,8	3/8”-16	(9,52)	38	34,8	8	38	64 / 82695	5000
					1/2”-13	(12,7)	38	34,8	8	38	64 / 82696	5000
					5/8”-11	(15,87)	38	34,8	8	38	64 / 82697	6500
					3/4”-10	(19,05)	38	34,8	8	38	64 / 82698	9000
		0,083	(2,1)	33,89	3/8”-16	(9,52)	38	33,89	8	38	64 / 82735	5000
					1/2”-13	(12,7)	38	33,89	8	38	64 / 82736	5000
					5/8”-11	(15,87)	38	33,89	8	38	64 / 82737	6500
					3/4”-10	(19,05)	38	33,89	8	38	64 / 82738	9000
1”3/4	(44,45)	0,12	(3,04)	38,35	5/8”-11	(15,87)	44,2	38,35	8	38	64 / 82740	6500
					3/4”-10	(19,05)	44,2	38,35	8	38	64 / 82741	9000
					1”-8	(25,4)	44,2	38,35	8	38	64 / 82739	10000
2”	(50,8)	0,065	(1,65)	47,5	3/8”-16	(9,52)	50,6	47,5	10	45	64 / 82703	5000
					1/2”-13	(12,7)	50,6	47,5	10	45	64 / 82704	5000
					5/8”-11	(15,87)	50,6	47,5	10	45	64 / 82705	6500
					3/4”-10	(19,05)	50,6	47,5	10	45	64 / 82706	9000
		0,109	(2,77)	45,26	3/8”-16	(9,52)	50,6	45,26	10	45	64 / 82699	5000
					1/2”-13	(12,7)	50,6	45,26	10	45	64 / 82700	5000
					5/8”-11	(15,87)	50,6	45,26	10	45	64 / 82701	6500
					3/4”-10	(19,05)	50,6	45,26	10	45	64 / 82702	9000
		0,156	(3,96)	42,88	5/8”-11	(15,87)	50,6	42,88	10	45	64 / 82742	6500
					3/4”-10	(19,05)	50,6	42,88	10	45	64 / 82743	9000
					1”-8	(25,4)	50,6	42,88	10	45	64 / 82744	10000
2”1/2	(63,5)	0,156	(3,96)	55,58	5/8”-11	(15,87)	63,3	55,58	12	52	64 / 82745	6500
					3/4”-10	(19,05)	63,3	55,58	12	53	64 / 82746	9000
					1”-8	(25,4)	63,3	55,58	12	52	64 / 82747	10000

Materiali: Tappo in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone.
Confezione: 24 pezzi.

A richiesta

- Tappi: Con spessore e colorazioni diverse.
- Confezioni: Fuori standard.

Tappi filettati

(per tubi quadri: dimensioni e filetti in pollici)



Accoppiamento
ad interferenza





Part. **68**

Dimensioni tubo				Interno	Filetto D		D1	D2	H	L	Codice	Carico statico max
Esterno		Spessore										
(pollici)	(mm)	(pollici)	(mm)	(mm)	(UNC)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)
1”1/2	(38,1)	0,065	(1,65)	34,8	3/8”-16	(9,52)	38	34,8	8	38	68 / 82707	5000
					1/2”-13	(12,7)	38	34,8	8	38	68 / 82708	5000
					5/8”-11	15,87)	38	34,8	8	38	68 / 82709	6500
					3/4”-10	(19,05)	38	34,8	8	38	68 / 82710	9000
		0,12	(3,05)	32	3/8”-16	(9,52)	38	32	8	38	68 / 82711	5000
					1/2”-13	(12,7)	38	32	8	38	68 / 82712	5000
					5/8”-11	(15,87)	38	32	8	38	68 / 82713	6500
					3/4”-10	(19,05)	38	32	8	38	68 / 82714	9000
2”	(50,8)	0,065	(1,65)	47,5	3/8”-16	(9,52)	50,6	47,5	10	45	68 / 82715	5000
					1/2”-13	(12,7)	50,6	47,5	10	45	68 / 82716	5000
					5/8”-11	(15,87)	50,6	47,5	10	45	68 / 82717	6500
					3/4”-10	(19,05)	50,6	47,5	10	45	68 / 82718	9000
		0,109	(2,77)	45,26	3/8”-16	(9,52)	50,6	45,26	10	45	68 / 82719	5000
					1/2”-13	(12,7)	50,6	45,26	10	45	68 / 82720	5000
					5/8”-11	(15,87)	50,6	45,26	10	45	68 / 82721	6500
					3/4”-10	(19,05)	50,6	45,26	10	45	68 / 82722	9000
		0,12	(3,05)	44,7	3/8”-16	(9,52)	50,6	44,7	10	45	68 / 82726	5000
					1/2”-13	(12,7)	50,6	44,7	10	45	68 / 82727	5000
					5/8”-11	(15,87)	50,6	44,7	10	45	68 / 82728	6500
					3/4”-10	(19,05)	50,6	44,7	10	45	68 / 82729	9000

Materiali: Tappo in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone.
Confezione: 24 pezzi.

A richiesta

- Tappi: Con spessore e colorazioni diverse.
- Confezioni: Fuori standard.

Resistenza chimica dei materiali utilizzati

AGENTE CHIMICO	POLIAMMIDE PA		POLIPROPILENE PP		ACETALICA POM		ACC. INOX AISI 304		OTTONE NICHELATO		GOMMA NBR	
	Conc.%	23° C	Conc.%	23° C	Conc.%	23° C	Conc.%	23° C	Conc.%	23° C	Conc.%	23° C
ACETO		+		+		+		+		+		/
ACETONE	100	+		+		/	50	+		+		-
ACIDO ACETICO	10	-	40	+	5	-	20	+		/		-
ACIDO BORICO	10	+	Sat.	+		+	100	/				+
ACIDO BUTIRRICO		-	100	+		-	5	+				-
ACIDO CITRICO	10	/	10	+		/	5	+		-		+
ACIDO CLORIDRICO	10	-	30	+	37	-		-		/	10	/
ACIDO CLORIDRICO	2	-	2	+	2	/					2	/
ACIDO FLUORIDRICO	40	-	40	+		-		-			65	-
ACIDO FORMICO	10	-	100	+	10	-	5	/		+		-
ACIDO FOSFORICO	10	-	85	+	10	-	10	-		-	20	/
ACIDO LATTICO	10	+	20	+		+	5	+		-		+
ACIDO NITRICO	10	-		+	5	-	10	+			10	-
ACIDO OLEICO	100	+		+		-	100	/		+		/
ACIDO SOLFORICO	10	-	98	+	40	-	10	-		+		-
ACIDO TARTARICO	+	10	+	30	/	10	+		-		+ ACQUA	
CLORINATA + - - - -												
ACQUA DISTILLATA		+		+		+		+				+
ACQUA DOLCE		+		+		+		+		+		+
ACQUA DI MARE		+		+		/		+		+		+
ACQUA OSSIGENATA	3	-	30	+		-	30	+		/	80	-
ACQUA RAGIA		/		-		-		+				-
ACQUA E SAPONE		+		+		+		+				+
ALCOOL ETILICO	96	+	96	+		+	10	+		+		/
ALCOOL METILICO	100	+		+		+	100	/		+		/
AMMONIACA	10	+	30	+	Sol.	+	50	+		-		/
AMMONIACA CONC.		+		+		-						-
ANILINA		/	100	+	3	+	3	+				-
BENZENE		+		+		+	70	/				-
BENZINA		+		/		+		+		/		/
BENZOLO	100	+		/		+		+		+		-
BIBITE ANALCOLICHE		+		+		+		+		+		+
BIRRA		+		+		+		+		+		+
BURRO		+		+		+		+		+		+
CARBONATO DI SODIO	10	+	Sat.	+		+	5	+				+
CLOROFORMIO	100	-		/		-	100	+		+		-
CLORURO DI CALCIO	10	+	50	+		/	10	-		+		+
CLORURO DI ETILE	100	+		-		+		+		/		-
CLORURO DI FERRO	10	+		+			20	-				+
CLORURO DI MAGNESIO	10	+	Sat.	+			5	+				+
CLORURO DI METILENE	100	+		/		-		/				-
CLORURO DI SODIO	10	+	Sat.	+		+	5	+		+		+
CLORURO DI ZINCO	10	/	20	+			10	-				+
ETERE ETILICO	100	+		+		+						-
ETEREDIPETROLIO		+		+		+		+		+		-
FORMALDEIDE	30	+	40	+		+	100	+		+		-
FREON 12		+						+				+
GLICERINA		+		+		+		+		+		+
GRASSI ALIMENTARI		+		+		+		+				+
IDROSSIDO DI SODIO	10	+	30	+	10	+		-		+		/
IODIO		-		+		+						/
IPOCLORITO DI SODIO		+	20	+		-		-				-
LATTE		+		+		+		+		+		+
MERCURIO		+	100	+		+	100	/		/		+
OLIIALIMENTARI		+		+		+		+				+
OLIIMINERALI		+		+		+		+				+
OLII VEGETALI		+		+		+		+				+
OLIO DI SILICONE		+		+								+
OLIO PER TRASFORMATORI		+		/								+
PARAFFINA		+	100	/		+		+				+
PETROLIO		+	100	/		+		+		+		+
POTASSA CAUSTICA	10	+					50	+				/
SALAMOIA		/	Sat.	+		/						+
SILICATO DI SODIO		+					100	+				+
SODA CAUSTICA	10	+	52	+	25	-		+				/
SOLFATO DI RAME	10	+	Sat.	+		+	5	+				+
SOLFATO DI SODIO	10	+	Sat.	+		+	5	+				+
SOLFURO DI CARBONIO	100	+		+		+		+				-
SOLUZIONE DI SAPONE		+		+								+
SUCCHI DI FRUTTA		+		+		+		+				+
SUCCHI VEGETALI		+		+		+		+				+
TETRACLORURO DI CARBONIO		+		-		+	10	-		+		-
TETRALINA		+		-								-
TINTURA DI IODIO		-		+		+				-		/
TRIELINA		/		/		-		+		+		-
VASELINA		+		+		+						+
VINO		+		+		+		+		+		+
WHISKY		+		+		+		+		+		+
XILOLO		+		-		+		+		/		-

Abbreviazioni: Sat. = Satura
+ = Buona resistenza.
/ = Discreta resistenza (in funzione delle condizioni di esercizio).
- = Cattiva resistenza (impiego sconsigliato).
N.B.: Gli spazi vuoti indicano mancanza di valutazione.

I dati riportati in tabella sono da considerarsi orientativi, in quanto il comportamento del materiale, nelle reali condizioni di esercizio dipende da diversi fattori: temperatura, concentrazione dell'agente chimico, tempo di esposizione dell'agente (breve tempo o continuo).

Temperatura di esercizio continuo

		Temperatura di esercizio continuo (°C)		
		a contatto con aria		a contatto con acqua calda
Materiale	Descrizione	Min	Max	Max
PA	Poliammide	0	+ 80	+ 65
PA FV	Poliammide rinforzata	- 5	+ 120	+
100 PP	Polipropilene	+ 5	+ 105	+
105 PP FV	Polipropilene rinforzato	+ 5	+ 115	+
115 POM	Acetalica	- 40	+ 80	+ 65
AISI 303 - AISI 304	Acciaio inox austenitico (18/8)	- 70	+ 430	+
120 Fe Zn	Acciaio zincato	- 40	+ 180	-
OT	Ottone nichelato	- 40	+ 180	+ 120

Conversione unità di misura

Lunghezza					
		m	cm	mm	in
1 m	=	1	100	1000	39,37008
1 cm	=	0,01	1	10	0,393701
1 mm	=	0,001	0,1	1	0,039370
1 in	=	0,0254	2,54	25,4	1

Massa					
		kg	g	kgf · s2/m	lb
1 kg	=	1	1000	0,1019716	2,204623
1 g	=	0,001	1	0,000102	0,0022046
1 kgf · s2/m	=	9,80665	9806,65	1	21,61996
1 lb	=	0,4535924	453,5924	0,0462536	1

Forza				
		N	kgf	lbf
1 N	=	1	0,1019716	0,2248089
1 kgf	=	9,80665	1	2,204622
1 lbf	=	4,448222	0,4535924	1

Lavoro				
		J (N · m)	kgf · m	lbf · in
1 J (N · m)	=	1	0,1020	8,851124
1 kgf · m	=	9,807	1	86,799893
1 lbf · in	=	0,113	0,0115	1